

コンパクトスイングバリアゲート YG-S003

奥行 600mmのコンパクト筐体。

無人店舗、フィットネスジム、オフィスビルなど小規模施設に最適です。



エレガントなデザインで、設置場所の美観を損ないません。
ご要望に合わせて、様々な認証機を選択できます。

■ 主な特長


- ・コンパクト筐体のため、狭いスペースでも設置可能
→通路幅:600mmの場合、幅:1014mm、奥行:600mm
- ・一般的なフラッパーゲートに比べ、約60~70%の低価格
- ・電源OFFまたは、火報連動時、自動開扉機能
- ・アンチ・テールゲート(共連れ防止) 機能
- ・LED 通行表示機能
- ・低消費電力



本体：ホワイト色

本体：マットブラック色

寸法図

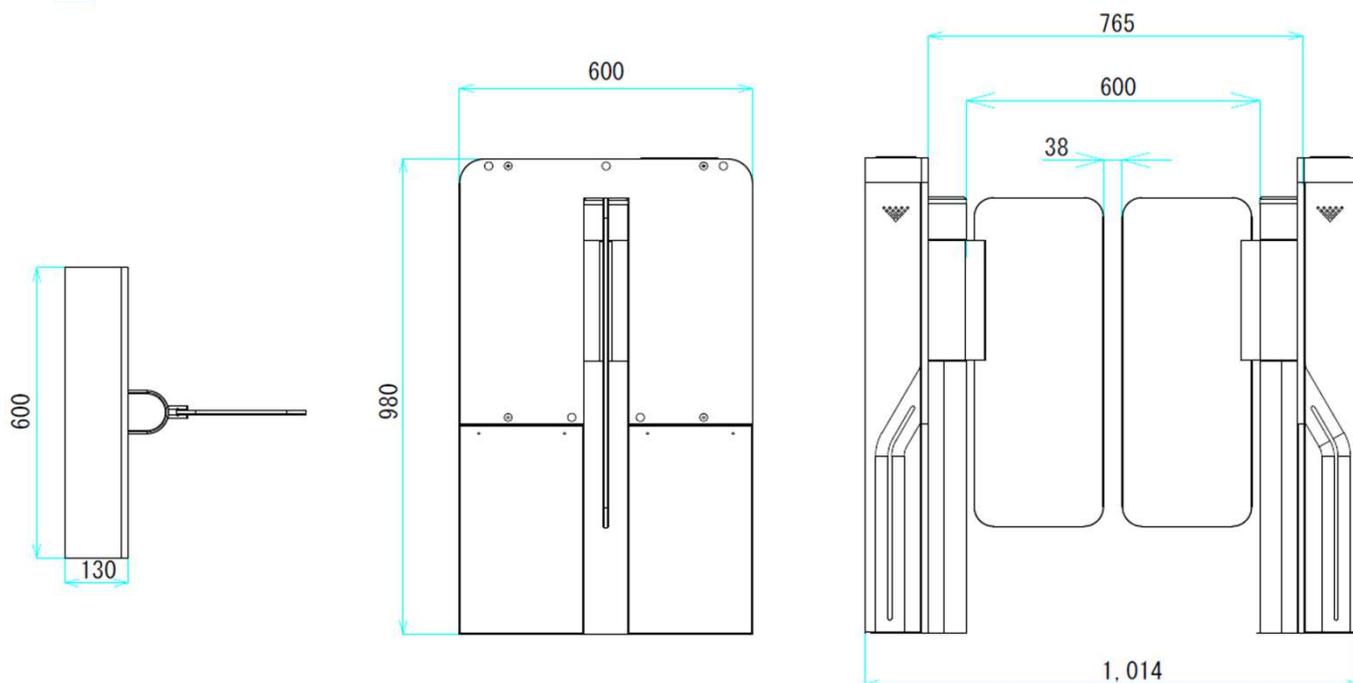

YG-S003 主な仕様

電源	AC110/240V、50Hz/60Hz
消費電力	55W（動作時）、20W（待機時）
動作温度範囲／動作湿度範囲	-20℃～70℃／5%～80%
動作環境	屋内
参考最大通行数	RFID / 顔認証：最大 35人/分、 指紋認証 / QRコード：最大20人/分
通路幅	600mm / 900mm
モータータイプ	24V ブラシレスモーター
本体寸法	L:600mm, W:130mm, H:980mm ※左右各1筐体
IRディテクター	4ペア
本体重量	48kg ※左右各1筐体
梱包重量	58kg ※左右各1筐体
LEDインジケータ	搭載
本体材質／バリア材質	1.5mm冷間圧延鋼板 / アクリル
緊急開扉モード	アラーム入力
対応回数(MCBF)	3,000,000回
2通路以上拡張	○(対応)

※ご使用には、設置工事が必要となります

※受注生産品です。納期は、セキュリティゲートタイプ、仕様により異なります

※重量品のため、別途輸送費が発生します

※本カタログの内容は2023年5月現在のものです。仕様は予告なく変更することもあります。

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111
横浜テク/センター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8115 札幌営業所 ☎011(807)9681
市場開発部 ☎03(3705)8110 仙台営業所 ☎022(291)0881
大阪支店 ☎06(6763)0081 名古屋営業所 ☎052(934)0381
福岡支店 ☎092(441)5781



<https://www.king-tsushin.co.jp>

お問合せ先