



露出型リーダ

# ALC-PXR62MS-SG

操作ボックス

## MIFARE® 専用のカードリーダ 簡易な入退室管理に最適



青色LED常時点滅

暗がりでも位置が  
はっきり分かります

専用電源不要

KACからの電源供給で  
2台とも運用可能


### ■ 特徴

#### KAC-01シリーズ専用のカードリーダ

入退室管理装置(KAC-01MK2/KAC-01)専用のMIFAREカード対応カードリーダ。省配線で簡単に設置できます。

#### 明るく分かりやすいLEDランプ


正面のLEDで操作状況をお知らせします。高照度LEDによりハッキリと見分けることが可能です。

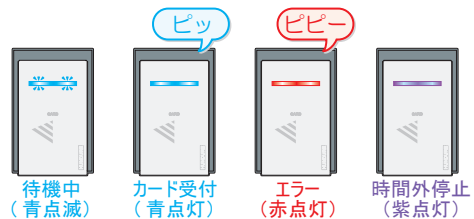


### ■ 仕様

電源電圧 / 消費電力	DC10. 8~13. 8V / 120mA
対応カード	KTKオリジナルMIFARE®カード
搬送周波数	13. 56MHz
インターフェース	RS-485
設置場所	屋内専用
質量	約80g
輸入元	株式会社アルコン

### ■ 系統図

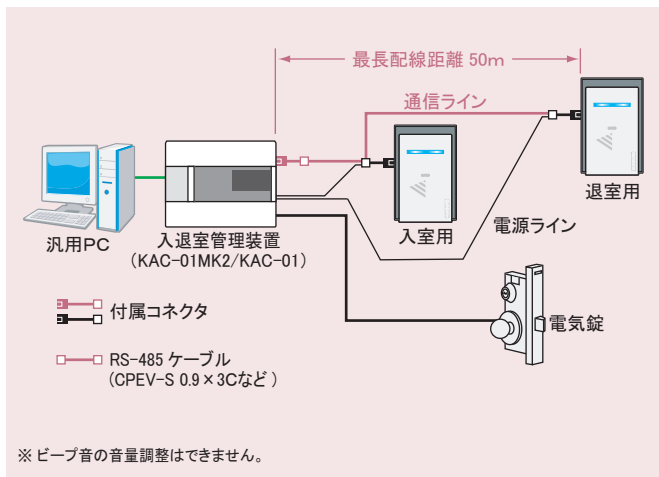

### ■ 寸法図

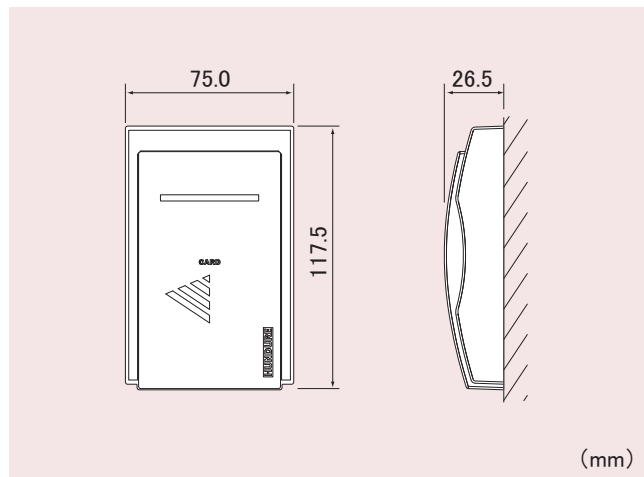

### ⚠️ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○ 外観及び仕様については、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

○ カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合があります。

○ MIFARE®はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

## KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111  
横浜テクニカルセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045(972)5381

### お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8111 大阪支店 ☎06(6763)0081  
福岡支店 ☎092(441)5781 札幌営業所 ☎011(807)9681  
仙台営業所 ☎022(291)0881 名古屋営業所 ☎052(934)0381



<http://www.king-tsushin.co.jp>