

5ブロックに40チャンネルのセンサ登録 通信回線のバックアップ機能搭載



KFC-503

表面パネルの交換で最大5ブロックの警戒操作が可能

タッチパネルと音声ガイダンス機能を備えたオペレーションユニット(KFC-503OU)との組み合わせで、 最大5ブロックの警戒開始/解除操作が可能となります。



キングオリジナル 非接触 ICカードやタグに対応

一覧表示					
1	5	3			
	32				
	保守	巡回 一覧			

液晶には設定されたブロッ クの状態が一覧で表示さ れます。警戒中のブロック は白抜き文字で表示されま す。薄く表示されているブ ロックは別付カードリーダ 操作専用のブロックです。

ブ	ロック表示			
F	総務部			
言し	備開始中			
<u>除</u>	開始			
	.			
17	保守			

解

ŋ

一覧表示のブロックボタ ンを押すと、ブロック名称 と現在の警備状態を表示 します。


ープチェック					
出入口扉					
をお確かめ下さい					
保守					

戸締りが不完全なまま警 戒開始操作をすると、該当 箇所を表示します。同時に 「戸締りをお確かめ下さい」 と音声が流れます。

暗証番号					
- 1	2	3			
4	5	6			
7	8	9			
<u> </u>	0				

カードやタグには4桁の暗 証番号が設定可能。5回 連続で番号を間違えると アラーム音が鳴り、1分間 操作不能になります。



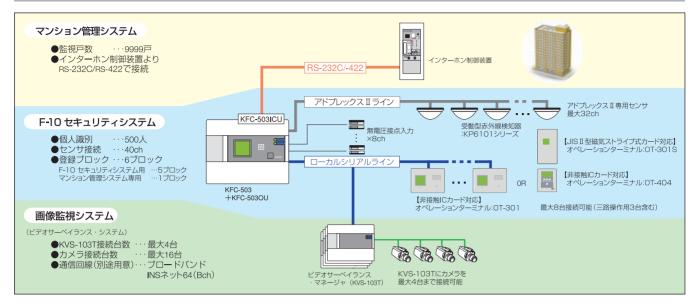

特徵

●通信回線の選択

- 1.電話回線(アナログ)
- 2.INSネット64 Bch(回線交換)のみ
- 3.INSネット64 Dch(パケット交換)のみ
- 4.INSネット64 Dch+Bch
- (BchはDchのバックアップ回線として使用)

●KVSシステムと連携可能


F-10セキュリティシステムで検知した異常信 号を画像伝送装置ビデオサーベイランス・マネージャ (KVS-103T)に送信。警備と連携した画像監視が 可能です。 ※画像送信用に別途通信回線をご用意ください。

●マンション管理システム

マンションのインターホン制御装置から戸別の 監視情報を受信し、セントラルステーションに 送信します。

※インターホン接続ユニット(KFC-503ICU)を別途 ご用意ください。

寸法図



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

 本 社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111 横浜テリナンター 〒225-0014 横浜市青葉区在田西1-10-1 ☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8115 大阪支店☎06(6763)0081 福岡支店☎092(441)5781 札幌営業所☎011(271)0181 仙台営業所☎022(268)2281 名古屋営業所☎052(934)0381



仕様

コントロールコミュニケータ KFC-503					
電源入力/消費電力	AC100V±10V 50/60Hz / 45VA(MAX)				
外部供給電源	DC10.8V~14.0V 最大300mA				
停電補償時間	30分				
周囲温度/周囲湿度	0℃~40℃ / 40%~80%RH.(結露しないこと) 屋内に限る				
適応回線	電話回線 総合デジタル通信回線(基本)				
回線容量	1回線	1回線	1回線		
適応サービス	_	Dch:パケット交換	Bch:回線交換		
通信速度	1200bps	16Kbps	1200bps		
対応受信機	KFR-1211N	UST	KFR-1211N		
センサ入力(接点)	8チャンネル (4.7KC	······			
センサ入力(多重)	1ライン(アドプレックスII32ch/アドプレックス16ch 設定で切替)				
	最大供給電流500mA				
開始入力	無電圧接点入力(ブロ				
ランプ出力(開始/警報)	オープンコレクタ DC30V 50mA(ブロック1専用)				
代表出力(開始/警報)	オープンコレクタ DC30V 50mA				
共用部開始出力	オープンコレクタ DC30V 50mA				
ローカルシリアルライン	周辺機器接続用 38.4Kbps				
シリアル通信	KFC設定ソフトウェア	KFC 設定ソフトウェア用 TTL 9600bps			
表示	電源ランプLED(緑)、通報ランプLED(緑)				
液晶表示	16文字×2行 メンテナンス用				
タンパスイッチ	内蔵				
取付方法	壁掛式				
筐体材質	ABS樹脂 UL94V-0				
質量	1.4kg(バッテリー含む)				
端末設備適合認定番号	AC03-0639JP				
オペレーションユニット KFC-5030U(オブション)					
カードリーダ	電磁誘導式非接触型				
液晶パネル	128×128ドットSTN形グラフィックLCD(バックライト付)				
タッチパネル	抵抗感圧式タッチパネル(デジタルタイプ、6×9マトリックス)				
カードランプ	発光ダイオード(緑色)				
対応カード	キングオリジナル非接触ICカード、またはタグ				

※外観及び仕様については、改良の為予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ※カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

