




ショックセンサ / ショックセンサフェンスキット / パルスコントローラ

SD-1/SD-1F/KS3110

壁面やフェンスへの振動を感知
感度調整も行えます



ショックセンサ: SD-1



パルスコントローラ: KS3110



ショックセンサフェンスキット: SD-1F

特徴

ショックセンサ(SD-1)

壁面や設備機器などへの振動を検知するセンサです。自動車の振動など低周波振動は検知しません。完全密封構造のため耐久性に優れています。

ショックセンサフェンスキット(SD-1F)

フェンス取付用ハウジングにSD-1を組み込み、付属のクランプで支柱に固定します。雪や霧の影響を受けないので幅広くお使いいただけます。

パルスコントローラ(KS3110)

ショックセンサの感度調整やパルスのカウントを行い、警報を出力します。パルスは1～8回、アラートタイムは8/16/32/64秒の設定が行えます。

仕様


ショックセンサ SD-1/フェンス用ショックセンサキット SD-1F

感知方式	慣性式衝撃感知方式
設置角度	鉛直方向に対して±1°以内
周辺温度 / 周辺湿度	-40℃～70℃ / 98%RH以下(氷結、結露しないこと)
防水性能	IP67(リード線除く)
材質	センサケース:ポリカーボネート、フェンス用ハウジング:アルミダイカスト
質量	SD-1:28g / SD-1F:本体 200g, クランプ 40g


パルスコントローラ KS3110

電源電圧 / 消費電力	DC10.5V～14.4V / 45mA(最大)
センサ入力	オープン・ショート両検知(ターミネータ使用による)
警報出力	1点 (1c 無電圧接点出力 DC30V 1A, 約2秒のリトリガブル動作)
表示	アラームランプ、アラートランプ、パルスカウンタランプ
周辺温度 / 周辺湿度	-10℃～50℃ / 80%RH以下(結露しないこと)
取付方式 / 材質	壁面取付方式、屋内専用 / ABS樹脂
質量 / タンパ検知機能	90g / カバーの取り外し検知(無電圧接点出力 1b)

系統図

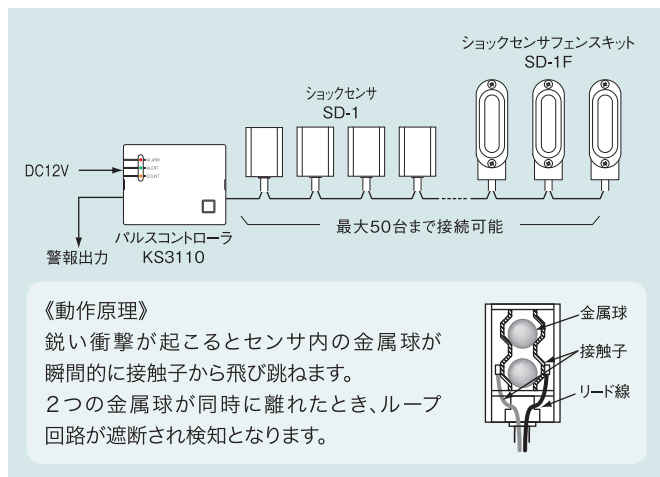

寸法図

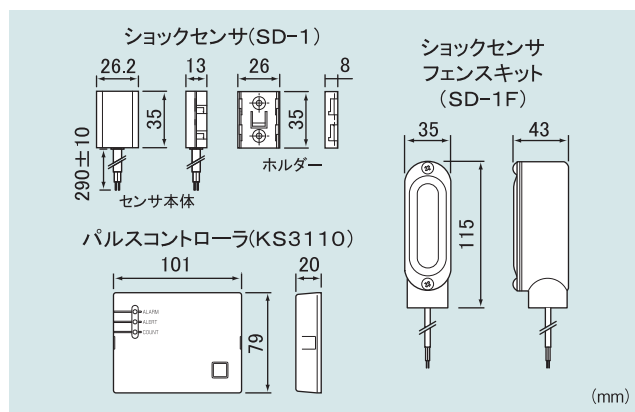

安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111
横浜テク/センター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8111 大阪支店 ☎06(6763)0081
福岡支店 ☎092(441)5781 札幌営業所 ☎011(807)9681
仙台営業所 ☎022(291)0881 名古屋営業所 ☎052(934)0381



<http://www.king-tsushin.co.jp>