周辺機器

OT-P1用保護カバー（窓あり/窓なし）

OT-P3用保護カバー

OT-P1-CVW / OT-P1-CV / OT-P3-CV

OT-P1用保護カバー（窓あり）《OT-P1-CVW》

オペレーションターミナル
OT-P1N/OT-P1N FM

OT-P1用保護カバー（窓なし）《OT-P1-CV》

オペレーションターミナル
OT-P1N/OT-P1N FM

OT-P3用保護カバー《OT-P3-CV》

オペレーションターミナル
OT-P3N/OT-P3N FM/OT-P3N HF

周辺機器

OT-P1用保護カバー（窓あり/窓なし）　　OT-P3用保護カバー

OT-P1-CVW / OT-P1-CV / OT-P3-CV

特長

OT-P1用保護カバー（窓あり）：OT-P1-CVW
OT-P1用保護カバー（窓なし）：OT-P1-CV

オペレーションターミナルOT-P1N/OT-P1N FM用のステンレス製保護カバーです。オペレーションターミナルの破損や汚れ、悪戯を防止します。両機器とも底面が開いていますので、簡単にカバーを開けることができます。
スモークウィンドウが組み込まれたOT-P1-CVWに設置されたオペレーションターミナルでは、カバーの上からでもカードデータを認識しますので、カバーを開くことなく電気錠の解錠が行えます。
オペレーションターミナルOT-P1/OT-P1FMでもご利用いただけます。

OT-P3用保護カバー：OT-P3-CV

オペレーションターミナルOT-P3N/OT-P3N FM/OT-P3N HF用の樹脂製保護カバーです。オペレーションターミナルの破損や汚れ、悪戯を防止します。警戒操作や電気錠の解錠を行うときは、フラップを開けてご利用ください。角に丸みを持たせた優しいデザインで、屋内外問わず様々な場所でご利用いただけます。
本カバーとOT-P3N/OT-P3N FM/OT-P3N HFを組み合わせ2コ用スイッチボックスに設置する場合は、OT-P3スイッチBOX露出取付金具「OT-P3-PLATE」（別売）をご用意ください。
オペレーションターミナルOT-P2/OT-P3/OT-P3FMでもご利用いただけます。

寸法図

■ OT-P1-CVW

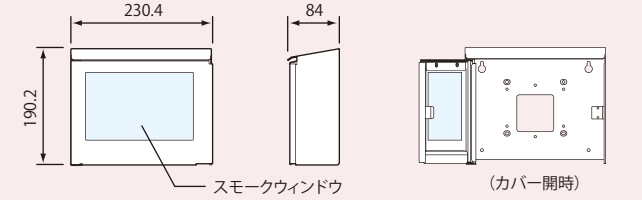

■ OT-P1-CV

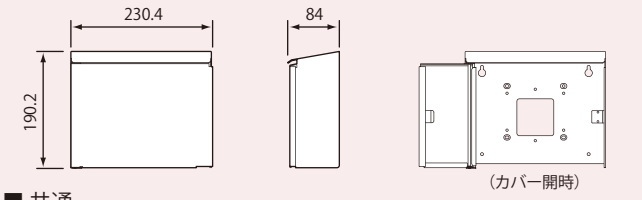

■ 共通

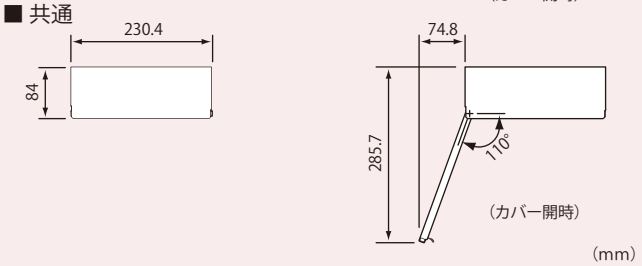

（mm）

■ OT-P3-CV

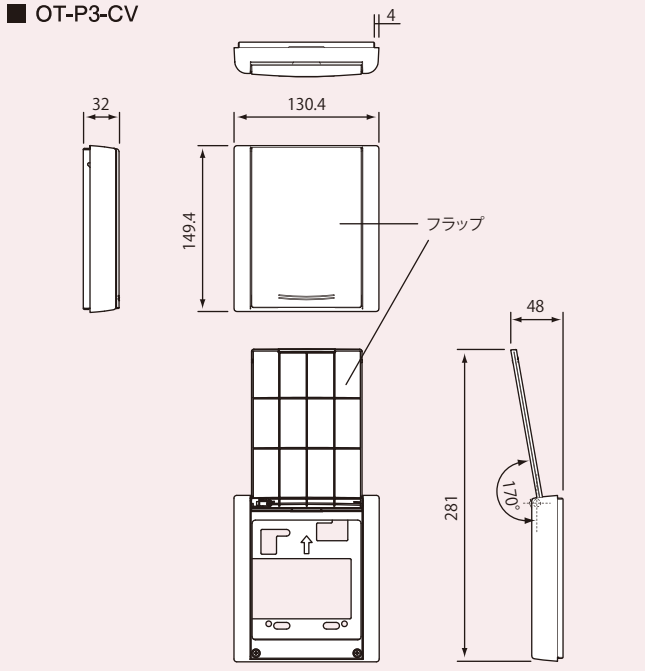

（mm）

仕様

■ OT-P1-CVW / OT-P1-CV

周囲温度	0℃～50℃
取付方法	壁面取付方式
材料	カバー, ベース：SUS443J1　t1.2 プレート：PMMA（UL94HB）　t3.0 / ブラウンスモーク
質量	約1.3kg（オペレーションターミナル除く）
仕上	ヘアライン処理
対応操作ボックス	OT-P1N, OT-P1N FM, OT-P1, OT-P1FM

※ 本製品をご利用頂いた場合でもオペレーションターミナルの防水・防塵性能は変わりません。

■ OT-P3-CV

周囲温度	0℃～50℃
取付方法	壁面取付方式
材料	カバー, フラップ：ABS（UL94V-0） ベース：SUS304　t1.0
質量	約190g（オペレーションターミナル除く）
仕上	カバー：オフシルバー塗装 ／ フラップ：メタリックグレー塗装
対応操作ボックス	OT-P3N, OT-P3N FM, OT-P3N HF, OT-P3, OT-P3FM, OT-P2

※ 本製品をご利用頂いた場合でもオペレーションターミナルの防水・防塵性能は変わりません。

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合があります。
○保護カバーには、オペレーションターミナルは付属していません。

KING SECURITY キング通信工業株式会社

本　　社　〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6　☎03（3705）8111
横浜テクノセンター　〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1　☎045（972）5381

お問い合わせ先
東京営業部　☎03（3705）8115　大阪支店　☎06（6763）0081
福岡支店　☎092（441）5781　札幌営業所　☎011（807）9681
仙台営業所　☎022（291）0881　名古屋営業所　☎052（934）0381

ISO 9001 JQA-QM6580

https://www.king-tsushin.co.jp

第4版 2609（K）