



モバイルルータユニット + 簡易アンテナ

# UN-MOBILE2 + AND59020

FOMA網でワイヤレス通信  
通信費の大幅な削減に有効



## 特徴

### FOMA網で常時接続

NTTドコモのFOMA網でセンター受信機と常時接続。VPNやデータの暗号化で通信のセキュリティも万全です。通信の切断もセンター装置で検知できます。

### 最大8台のコントロールコミュニケーターを接続

モバイルルータユニットには、最大8台のコントロールコミュニケーターを接続することが可能です。アパートなど1ヶ所に複数のコントロールコミュニケーターを設置する場所に最適です。

※ コントロールコミュニケーターを5台以上接続する場合は、別途ハブが必要です。


※ モバイルルータユニットによる通信では、音声通話を行うことはできません。

## 仕様


モバイルルータユニット UN-MOBILE2	
電源	非常電源装置 使用時 DC10.8~14.4V 500mA(最大) ACアダプタ使用時 AC100V(50/60Hz) 4.8W
周辺温度/湿度	0~50℃ / 10~90% (結露しないこと)
取付方式	壁面取付方式, 屋内専用
材質	ABS樹脂 / PMMA樹脂 / PC/ABS樹脂 / PC樹脂
質量	約1.3kg
タンパ検知機能	あり(オプション)
内蔵モバイルルータ	AS-250/F-KO (センチュリー・システムズ株式会社製)
FOMAアダプタ用簡易アンテナ AND59020	
外形寸法	H150mm × W40mm × D60mm, ケーブル長 約5.0m
質量	約140g
使用周波数	800MHz帯 / 2GHz帯
偏波面/水平面指向性	垂直偏波 / 無指向性
利得	800MHz帯 : -8dBd以上 / 2GHz帯 : -8dBd以上
使用温度	-20~50℃ 屋内用
製造元/販売元	日本電業工作株式会社/株式会社NTTドコモ

※ 本製品にはNTTドコモのFOMA用UIMカードは、付属していません。

## 系統図

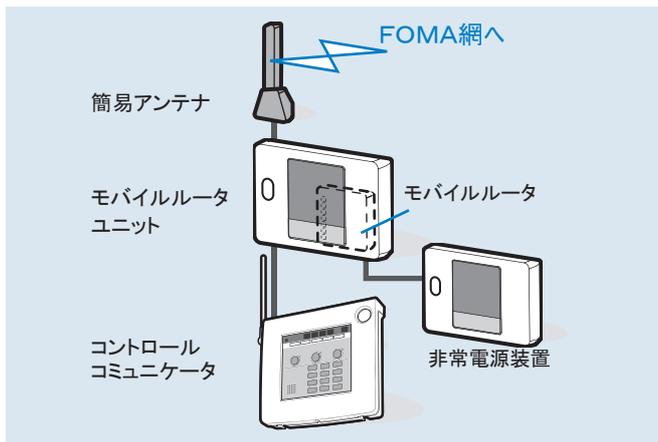

## 寸法図

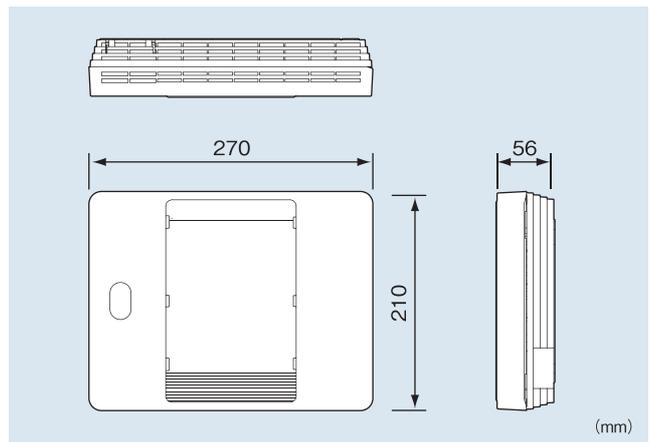

### 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。

○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

## KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎ 03(3705)8111  
横浜テクニカルセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎ 045(972)5381

### お問い合わせ先

東京営業部 ☎ 03(3705)8111 大阪支店 ☎ 06(6763)0081  
福岡支店 ☎ 092(441)5781 札幌営業所 ☎ 011(807)9681  
仙台営業所 ☎ 022(291)0881 名古屋営業所 ☎ 052(934)0381



<http://www.king-tsushin.co.jp>