



モバイルルータユニット UN-MOBILE4-DA

LTE回線でモバイル通信
KDDIとNTTドコモに対応



(UN-MOBILE4-DA)

内蔵モバイルルータ
(アンテナ本体に内蔵)

特徴

KDDIとNTTドコモのLTE回線に対応

LTE通信キャリアはKDDI(株)とNTTドコモ(株)に対応。接続する機器や用途によって、最適な料金プランを選択してください。

本製品はUN-MOBILE/UN-MOBILE2用のNTTドコモ(株)3G回線SIM、およびUN-MOBILE-A用の(株)日立産機システム CPNET 4G回線SIMには未対応です。


VPN常時接続

コントロールコミュニケーターとセンター受信機とはモバイルルータユニットを経由して常時接続状態を保ちます。VPNやデータの暗号化で通信のセキュリティも万全です。通信の切断もセンター装置で検知できます。

本体にアンテナ内蔵

内蔵モバイルルータには、アンテナ部も組み込まれています。受信感度の状況によってオプションの外部アンテナをお使いください。

系統図

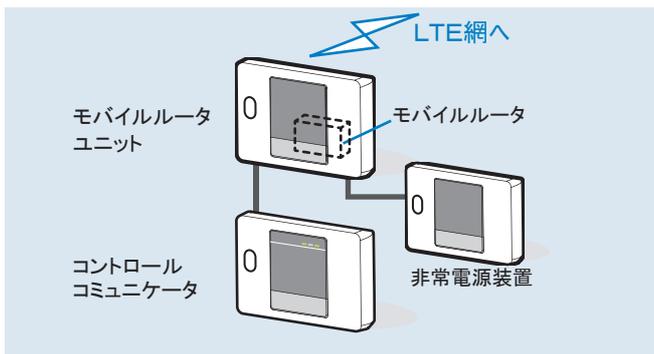

安全に関するご注意


製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

仕様

電源	非常電源装置 使用時 DC10.8~14.4V 420mA(最大) ACアダプタ使用時 AC100V(50/60Hz) 4.5W(最大)
周辺温度/湿度	0~40℃ / 20~90%(結露しないこと)
回線	通信方式: 4G LTE / SIMカード: nanoSIM(Class4)
対応キャリア	KDDI株式会社 / NTTドコモ株式会社
インターフェイス	LANポート×1 / USBポート×1
取付方式	壁面取付方式, 屋内専用
材質	ABS樹脂 / PMMA樹脂 / PC/ABS樹脂 / PC樹脂
質量	約900g
タンパ検知機能	あり(オプション)
内蔵モバイルルータ	CPTtrans-ME(株式会社日立産機システム 製)
接続台数	コントロールコミュニケーター接続台数 最大8台

※ 本製品にはLTE回線用SIMカードは、付属していません。
※ コントロールコミュニケーターを2台以上接続する場合は、別途ハブが必要です。
※ モバイルルータユニットによる通信では、音声通話を行うことはできません。

寸法図

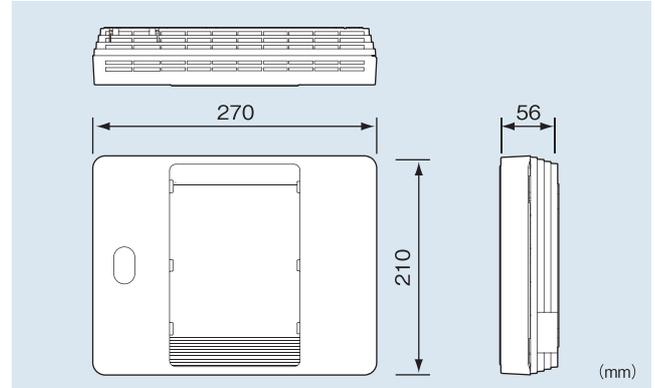

オプション

□ MIMO対応アンテナ



FMSP800W-H2.5

- ・ケーブル長2.5m / 屋外使用可(IP*7)
- ・日精(株)製



DP-BRO-MI2

- ・ケーブル長5.0m / 屋外使用可(IP*7)
- ・日本アンテナ(株)製

□ LTE Analyzer



- ・KDDI(株) LTE網専用
- ・別途SIMが必要です。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎ 03(3705)8111
横浜テクニカルセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎ 045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎ 03(3705)8111 大阪支店 ☎ 06(6763)0081
福岡支店 ☎ 092(441)5781 札幌営業所 ☎ 011(807)9681
仙台営業所 ☎ 022(291)0881 名古屋営業所 ☎ 052(934)0381
市場開発部 ☎ 03(3705)8110



<http://www.king-tsushin.co.jp>

第1.0版 1907(K)