



モバイルルータユニット UN-MOBILE5

周辺機器

デュアルSIM対応
KDDI / NTTドコモ / ソフトバンク に対応



デュアルSIM
対応

複数のLTE通信キャリアの
SIMを2枚搭載可能

特長

デュアルSIM対応のモバイルルータユニット

複数のLTE通信キャリアのSIMを2枚搭載可能。SIMを2枚搭載時、主回線が圏外検出時に自動的に副回線に切り替わります。

KDDI/NTTドコモ/ソフトバンクのLTE回線に対応

LTE通信キャリアはKDDI(株)/NTTドコモ(株)/ソフトバンク(株)に対応。接続する機器や用途によって、最適な回線プランを選択してください。


VPN常時接続

コントロールコミュニケーターやビデオサーバイランスマネージャとセンター受信機とはモバイルルータユニットを経由して常時接続状態を保ちます。VPNやデータの暗号化で通信のセキュリティも万全です。通信の切断もセンター装置で検知できます。

停電対策

非常電源装置を使用することで停電時も一定時間、稼働します。

系統図

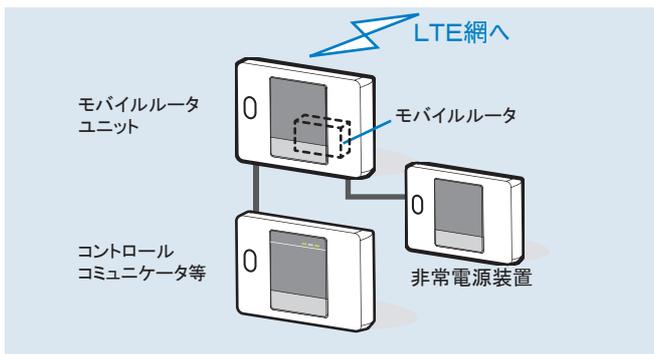

安全に関するご注意


製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

仕様

電源	非常電源装置 使用時	電源入力 消費電流	DC10.8~14.4V 500mA(最大)
	ACアダプタ 使用時	電源入力 消費電力	AC100V(50/60Hz) 5.5W(最大)
環境 回線	周囲温度/周囲湿度	0~40°C / 20~90%(結露しないこと)	
	通信方式 SIMカード	LTE(Cat.4) microSIM SIMカードスロット×2 (MAIN:SIM0 SUB:SIM1)	
構造	取付方式 / 設置場所	壁面取付方式 / 屋内	
	寸法	270(W) × 210(H) × 56(D) mm	
	質量 材質	約0.9kg ABS樹脂 / PC+ABS樹脂 PC樹脂 / SECC	
その他	タンパ検出機能	フロントカバーの開閉検知 (マグネットスイッチ接続時)	
	停電補償機能 オプション	停電時の給電(非常電源装置接続時) 外付けアンテナ、ACアダプタ マグネットスイッチ	
	接続台数例	・コントロールコミュニケーター最大8台 ・コントロールコミュニケーター×1台+ビデオサーバイランスマネージャ×2台	

※ 本製品にはLTE回線用microSIMカードは、付属していません。
 ※ 接続する機器や用途に応じて、最適な回線プランを選択してください。
 ※ UN-MOBILE4-DA用のLTE回線用nanoSIMは使用できません。
 ※ SIM変換アダプタ(nano→micro形状)は動作保証外のため使用不可です。
 ※ コントロールコミュニケーターとビデオサーバイランスマネージャを合わせて2台以上接続する場合は、別途ハブが必要です。
 ※ モバイルルータユニットによる通信では、音声通話を行うことはできません。
 ※ 本体にアンテナ部を内蔵しています。受信感度の状況によりオプションの外付けアンテナをご使用ください。

寸法図

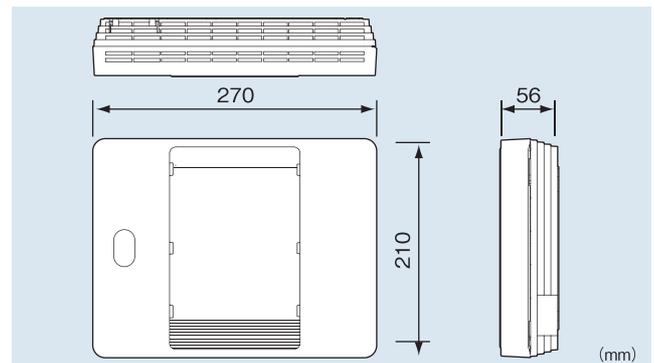


オプション

UN-MOBILE5用ACアダプタ



UN-MOBILE5用外付けアンテナ



LTE Analyzer



○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
 ○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎ 03(3705)8111
 横浜テクニカルセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎ 045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎ 03(3705)8115 大阪支店 ☎ 06(6763)0081
 福岡支店 ☎ 092(441)5781 札幌営業所 ☎ 011(807)9681
 仙台営業所 ☎ 022(291)0881 名古屋営業所 ☎ 052(934)0381

