



SBT2000S

コンパクトスイングバリアゲート

コンパクトで設置場所を選ばない
スタイリッシュでコストパフォーマンスに優れた
セキュリティゲートです。

ブラック

SBT2000Sは、スムーズで静粛性に優れた低消費電力のスイングバリアゲートです。ブラック、ホワイト、SUS304ステンレススチールのボディカラーや設置場所に合せてアクリルバリア、ステンレスパイプバリアも選択可能で、お客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能です。

多様な認証装置に対応


生体認証、カード認証、QRコード認証など、様々な認証機に対応可能です。本体のリーダーマークカバー内に認証装置を設置、または外部に認証装置を設置してご利用下さい。

簡易設置も可能

軽量コンパクトなのでアンカー打設による設置以外にも、鉄板ベースの簡易設置も可能。移動も簡単に行えます。

安全性

火災連動など緊急時はフリー通行が可能です。通過センサー内蔵で通行者が安全に通行できます。

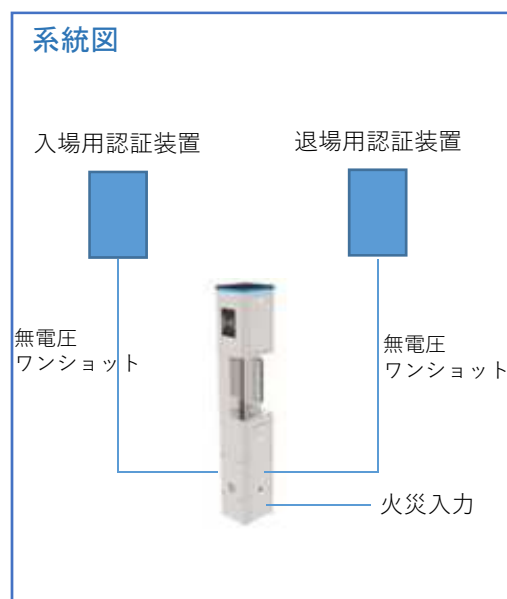

仕様

電源	AC100V～120V/200～240V, 50/60Hz
動作温度/湿度	-15℃～60℃ / 20%～93%RH
動作環境	屋内
通路幅	最大800mm(カスタマイズ可能)
参考最大通行数	最大 6人/分(10秒に1名通行)
赤外線センサー	通過センサー
入力	バリア開入力(無電圧ワンショット)・火災入力
寸法(D*W*H)	202*187*1109mm
梱包寸法(D*W*H)	280*280*1160mm
重量	50kg
LEDインジケータ	認証時 緑・エラー時 赤
本体素材	冷間圧延シート(オプション:SUS304 ステンレススチール)
上部蓋素材	アクリル
バリア素材	アクリル(オプション:ステンレススチールパイプバリア)
バリア動作仕様	スイング式
緊急時フリー通行	サポート 緊急信号入力時フリー通行


動作イメージ
(YouTube動画)



<https://youtu.be/39BOAMf0ouY>

※バリアが閉じないと、
次の人が入れない仕組み
を解説しています

寸法

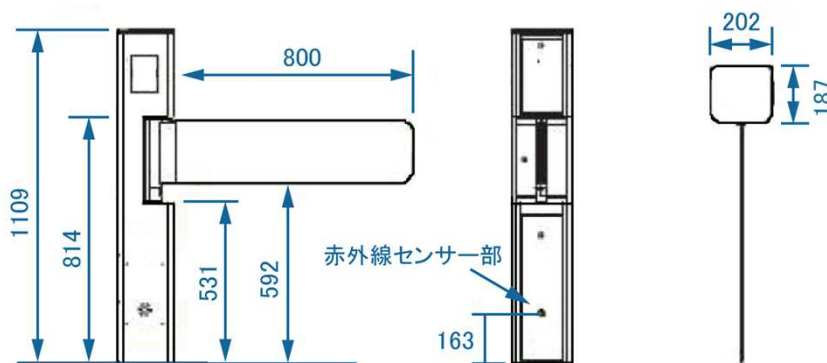

鉄板ベース設置例



本体色/バリア種類



※ご使用には、設置工事が必要となります

※受注生産品です。納期は、セキュリティゲートタイプ、仕様により異なります

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111
横浜テク/センター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8115 札幌営業所 ☎011(807)9681
市場開発部 ☎03(3705)8110 仙台営業所 ☎022(291)0881
大阪支店 ☎06(6763)0081 名古屋営業所 ☎052(934)0381
福岡支店 ☎092(441)5781



<https://www.king-tsushin.co.jp>

お問合せ先