操作ボックス

オペレーションターミナル

OT-P3N/OT-P3N FM/OT-P3N HF

F-10 2G

薄型でコンパクトなデザイン
ディスプレイをタッチして直感的な操作を実現

OT-P3N WT/OT-P3N FM WT/OT-P3N HF WT

OT-P3N BK/OT-P3N FM BK/OT-P3N HF BK

1ブロック用の非接触型操作ボックス

警備ブロックの警戒操作を行う非接触型操作ボックス。
入退室管理用のカードリーダとしてもご利用いただけます。

優れたデザイン

ホワイトとブラックの2種類をラインアップ。
カードをかざす位置が消灯時でも分かるようにマークを設け
シンプルながらも洗練されたデザインを追及しました。

ディスプレイをタッチして簡単操作

ディスプレイをタッチすることで警備の開始/解除や
電気錠の操作が可能です。

「絵」と「文字」と「音声」で操作をサポート

ユーザーの操作を「絵」と「文字」と「音声」で優しくサポート。
どなたでも安心してご利用いただけます。

薄型設計と設置作業を効率化

本体の厚さは埋込設置13.6mm、露出設置でも21mmの薄型
設計。しかもコンパクトなデザインで美観を保ちます。
本体と設置プレートを分離し、設置プレート側に端子台を
設けることで設置作業の効率化を実現しました。

FeliCa®/MIFARE®/モバイル交通系IC(※1)に対応

OT-P3N FMはFeliCa®やMIFARE®カードに対応。現在お使
いの社員証などをそのままセキュリティカードとしてご利用い
ただけます。OT-P3N HFは、お手元のスマートフォンをセキュ
リティカードの代わりとしてお使いいただけます。(※1)

(※1)ご利用条件は弊社営業までお問い合わせください。

KINGSECURITY

操作ボックス

オペレーションターミナル

OT-P3N/OT-P3N FM/OT-P3N HF

系統図

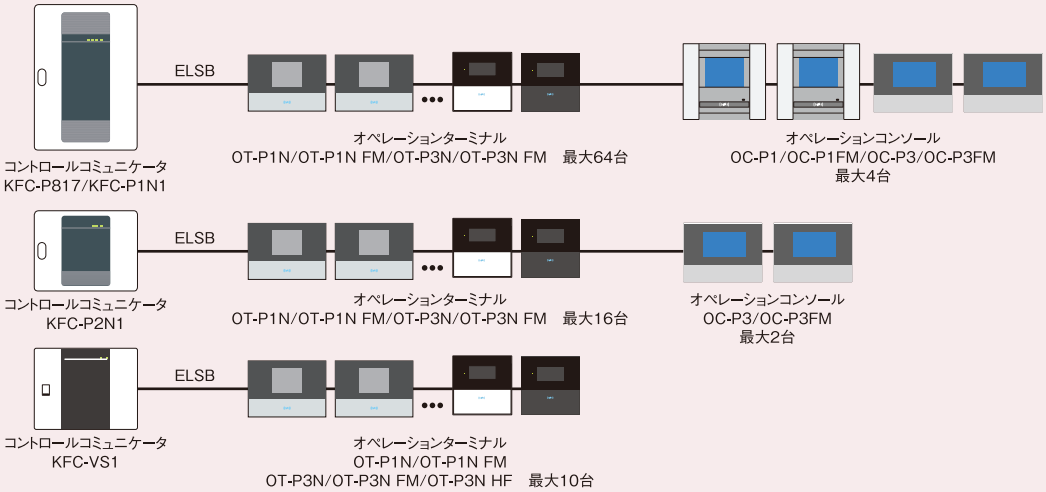

機能・表示

オペレーションターミナルごとに英語表記を標準搭載しています。一部のユーザーが英語圏の方であっても、それぞれ個別の設定が可能です。さらに、体育館や会議室などを一時的に利用される方への事前のカード・鍵の受け渡しや、当日の立ち会いが不要となる「ワンタイム認証サービス」(※1)がご利用いただけます。　(※1)ご利用条件は弊社営業までお問い合わせください。

操作画面



ループチェック

ワンタイム認証

英語対応

メンテナンスメニュー

コントラスト設定

電源電圧

製造番号・アドレス

寸法図

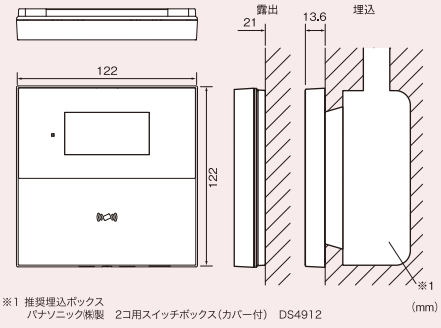

※1 推奨埋込ボックス
パナソニック㈱製　2コ用スイッチボックス(カバー付)　DS4912

仕様

電源電圧 / 消費電流	OT-P3N:DC10.8～14.4V／0.25(最大) OT-P3N FM:DC10.8～14.4V／0.3(最大) OT-P3N HF:DC10.8～14.4V／0.3(最大)
通信	ELSB(625kbps)
表示	警備状態表示(発光ダイオード:緑色) カード読み取り部表示ランプ(発光ダイオード:青色) 有機ELディスプレイ(128×64グラフィック)
タッチスイッチ、タッチセンサ	静電容量式
カードリーダ	OT-P3N:電磁誘導式非接触型(搬送周波数125kHz) OT-P3N FM:電磁誘導式非接触型(搬送周波数13.56MHz) OT-P3N HF:電磁誘導式非接触型(搬送周波数125kHz)および 電磁誘導式非接触型(搬送周波数13.56MHz)
使用カード 使用タグ 使用スマートフォン	OT-P3N:キングオリジナル非接触ICカード/非接触ICタグ OT-P3N:ハイブリッドカード(キングオリジナル+MIFARE®)(但しキングオリジナル) OT-P3N FM:FeliCa®またはMIFARE®(設定による) OT-P3N FM:ハイブリッドカード(キングオリジナル+MIFARE®)(設定による) OT-P3N HF:キングオリジナル非接触ICカード/非接触ICタグ OT-P3N HF:FeliCa®(IDm) OT-P3N HF:モバイル交通系IC

周囲温度 / 周囲湿度	-10℃～50℃ ／ 80%RH以下(結露しないこと)
保護等級(IPコード)	IP55(露出設置の場合)
汎用出力	1点 (1aまたは1b(※2) 無電圧接点DC30V 0.4A, ON抵抗10Ω(接点保護抵抗含む)) コントロールコミュニケータの設定により選択可 (開始出力、ワンショット出力、解除ミス警告出力、警報出力、 汎用出力未使用、照合出力) (※2)コントロールコミュニケータKFC-VS1に接続したときのみ1b選択可。
取付方法	壁面取付方式
材質	フロントカバー,リアカバー,端子台ベース/カバー:ASA樹脂 リアケース:PC/ABS樹脂+TPE 露出ボックス:ABS樹脂／導光板,化粧パネル:PMMA 設置プレート:SUS304／パッキン:CRスポンジ
タンパ検出機能	本体取り外し検知、本体壁面取り外し検知
本体色	ホワイト:OT-P3N WT/OT-P3N FM WT/OT-P3N HF WT ブラック:OT-P3N BK/OT-P3N FM BK/OT-P3N HF BK
質量	本体部:約160g 設置プレート部:約120g(端子台含む)

※本装置の周囲に、電波干渉が発生する可能性のある運用条件で他のオペレーションターミナルやオペレーションコンソールを設置する場合は、上下・左右面70mm、背面80mm以上間隔を開けて設置してください。※本装置下面には本装置取り外しのための六角レンチが入るスペースと、上面・左右面20mm以内には障害物がないように設置してください。※本装置を2コ用スイッチボックスに露出設置する場合は、OT-P3スイッチBOX露出取付金具「OT-P3-PLATE」(別売)が必要となります。※FeliCaは、ソニーグループ株式会社の登録商標です。※MIFAREは、オランダ及びその他の国におけるNXP B.V.の登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「設置・運用マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

KING SECURITY キング通信工業株式会社

本　　社　〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6　☎03(3705)8111
横浜テクノセンター　〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1　☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部　☎03(3705)8115　大阪支店　☎06(6763)0081
福岡支店　☎092(441)5781　札幌営業所　☎011(807)9681
仙台営業所　☎022(291)0881　名古屋営業所　☎052(934)0381

https://www.king-tsushin.co.jp

JQA-QM6580

第2版2607(IS)