

バレット型ネットワークカメラ IB9368-HT

軽量・小型で目立ちにくく、バリフォーカルレンズを搭載した
2メガピクセルの屋外用バレット型ネットワークカメラです。

2メガピクセル

H.265対応

バリフォーカル、リモートフォーカス

Smart Stream III により、帯域を最適化

低照度でのカラー画像を可能にするSNV 機能

WDR Pro によるハイコントラスト調整機能

有効範囲30mの赤外線内蔵

Smart IRによる赤外線照射の最適化

トレンドマイクロ IoT セキュリティ


IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性



WDR Pro なし




WDR Pro あり

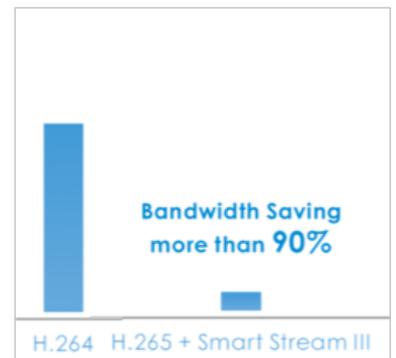

H.265+SmartStreamIIIにより
帯域を90%削減可能

適用例

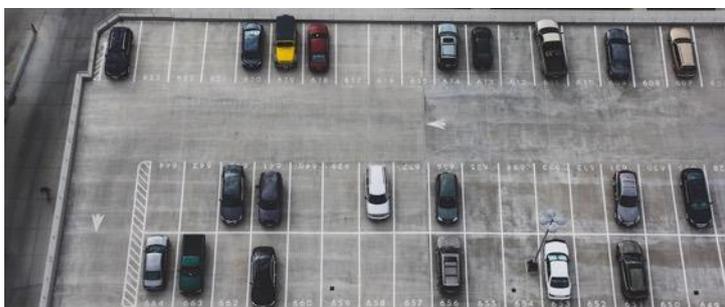

▲ 駐車場



▲ 駅

技術仕様

モデル	IB9368-HT
システム構成	
CPU	Multimedia SoC (Systemon-Clip)
Flash	128MB
RAM	256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920 x 1080 (2MP)
レンズ形式	パリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f = 2.8~12mm
絞り	F1.4~F2.8
オートアイリス	固定アイリス
画角	水平：32°~93°
	垂直：18°~50°
	対角：37°~110°
シャッター速度	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDRテクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低照度	0.055 Lux @ F1.4 (カラー)
	<0.055 Lux @ F1.4 (白黒)
	0 Lux (I Rイルミネーターオン)
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	180°
パン・チルト・ズーム機能	48倍デジタルズーム (IEプラグインで4倍、本体で12倍)
赤外線光量	30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 Smart IR、LED 2個搭載
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット シームレスレコーディング
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 1920 x 1080
最大ストリーム	3つまでの同時ストリーム
S/N比	68dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream に対応
Image Setting	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正。
ネットワーク	
接続数	同時に10クライアントまで接続して視聴可能
接続数	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
インターフェース	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
ONVIF対応	サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照

インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
VADPパッケージ	トレンドマイクロ IoTセキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、温度検出、カメラ干渉検出、SDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離)、
アラーム・イベント	メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由したファイルのアップロード
一般仕様	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE接続用
LEDインジケータ	電源及び動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大12.95W (IRオン) 最大12W (IRオフ)
外形寸法	85mmx85mmx214.5mm
重量	738g
ハウジング	IP66、IK10 (メタルハウジング)
安全基準	CE、FCC、Class B、VCCI、C-Tick、UL
湿度	起動時 -10°C~60°C 稼働時 -30°C~60°C
湿度	98%
保証期間	2年
PC側システム要件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC:1.11以上 QuickTime:7以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド
外形寸法	
