

ドーム型ネットワークカメラ FD9368-HTV

低照度下でも高解像度・高圧縮撮影が可能な
屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。

30 fps @ 1920x1080

H.265対応

バリフォーカルレンズ、リモートフォーカス

Smart Stream III により、帯域を最適化

低照度でのカラー画像を可能にするSNV 機能

WDR Pro によるハイコントラスト調整機能

有効範囲30mの赤外線内蔵

IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性

マイク内蔵

3Dノイズリダクション

IEEE 802.3af 準拠のPoE内蔵

MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット



WDR Pro なし




WDR Pro あり

適用例



▲地下駐車場

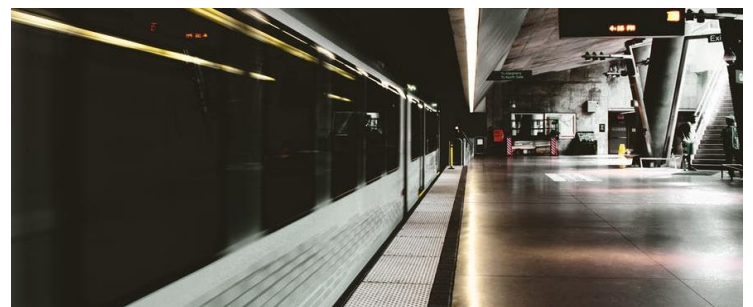

▲地下鉄駅

技術仕様

モデル	FD9368-HTV
システム構成	
CPU	Multimedia SoC (Systemon-Clip)
Flash	128MB
RAM	256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920 x 1080 (2MP)
レンズ形式	パリアフォーカル、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.8~12mm
絞り	F1.4~2.8
アイリスタイプ	固定アイリス
画角	水平：33°~93°
	垂直：18°~50°
	対角：37°~110°
シャッター速度	1/5 sec. to 1/32,000 sec.
WDRテクノロジー	WDR Pro
昼夜対応	取外し可能な赤外線カットフィルターを装備
最低照度	0.055 Lux@F1.4 (カラー)
	<0.055 Lux@F1.4 (白黒) 0 Lux (IR LED オン)
パン範囲	353°
チルト範囲	75°
ローテーション範囲	350°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ 48倍デジタルズーム (IEプラグインで4倍、本体で12倍)
赤外線光量	30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 2個搭載、Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット シームレスレコーディング
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30fps @ 1920x1080
最大ストリーム	3つまでの同時ストリーム
ダイナミックレンジ	68dB
S/N比	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III対応。
Image Setting	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。
音声	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
接続数	同時に10クライアントまで接続して視聴可能

対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
インターフェース	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
ONVIF対応	サポート済。詳細は https://www.onvif.org を参照
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出
VADPパッケージ	トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動体検知、定期的なトリガー、システムブート、録画通知、カメラ改ざん検出、手動トリガー、音声検出、SDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント (総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント)
アラーム・イベント	eメール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。
一般仕様	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE接続用
LEDインジケータ	電源及び動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大12.95W (IRオン) 最大9W (IRオフ)
外形寸法	Φ : 133.7mm×103.8mm
重量	819g
安全基準	CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL
ハウジング	IP66, IK10
湿度	起動時 -10°C~60°C 動作時 -30°C~60°C
湿度	90%
保証期間	2年
PC側システム要件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12
ブラウザ	Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC:1.11以上 QuickTime : 7以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック
外形寸法	
